

## Características

A cortina de ar ARIS apresenta um painel frontal liso com bordas e formas arredondadas, personalizável com logotipos, iluminação, sinalização ou instruções de segurança e informações. A grade de entrada fica escondida na parte superior, evitando que o interior da cortina de ar e do filtro fiquem visíveis.

O design contemporâneo, discreto e elegante da cortina de ar ARIS, juntamente com os acabamentos de alta qualidade, fazem dela uma cortina de ar de alta gama para entradas comerciais até aos 2,8 metros de altura, cumprindo uma instalação que garante um ar condicionado eficiente e sustentável sem colidir abruptamente com a arquitetura interior e a concepção das instalações.



- Com estilo, discreta e com um design contemporâneo que se adapta a qualquer estilo de decoração.
- Painel frontal liso, que pode ser personalizado com logotipos, iluminação, letras ou instruções de informação e segurança, de acordo com os requisitos de cliente.
- Carcaça arredondada em aço, com apoios próprios e com tampas laterais em plástico, sem orlas., acabamento em epoxi-poliéster estrutural pintado na cor branca RAL9016 como standard. Estão disponíveis outras cores mediante pedido.
- Entrada de ar superior escondida, evitando uma visibilidade direta do interior da unidade e da grelha de entrada.
- Grelha com defletores em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico.
- Ventiladores de fluxo cruzado com baixo nível de ruído, movidos por um motor de rotor externo de 2 velocidades.
- Tipo "P" com bateria aquecida a água. Tipo "E" com elementos elétricos protegidos, três níveis com regulação integrada. Tipo "A", não aquecida, só ar.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Especificações



50Hz

| Não-aquecido |                             |                                      |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Modelo       | Caudal de Ar Nominal (m³/h) | Altura de instalação recomendada (m) |
| ARIS 1000 A  | 1900                        | 2,5-3,5                              |
| ARIS 1500 A  | 2800                        | 2,5-3,5                              |
| ARIS 2000 A  | 3800                        | 2,5-3,5                              |

| Aquecimento elétrico |                             |                                              |                                      |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo               | Caudal de Ar Nominal (m³/h) | Potência de Aquecimento Elétrico 3x400V (kW) | Altura de instalação recomendada (m) |
| ARIS 1000 E          | 1800                        | 3/6/9                                        | 2,5-3,5                              |
| ARIS 1500 E          | 2800                        | 4/8/12                                       | 2,5-3,5                              |
| ARIS 2000 E          | 3600                        | 6/12/18                                      | 2,5-3,5                              |

| Aquecimento a água |                             |                                       |                                       |                                      |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Modelo             | Caudal de Ar Nominal (m³/h) | Capacidade de aquecimento 80/60° (kW) | Capacidade de aquecimento 60/40° (kW) | Altura de instalação recomendada (m) |
| ARIS 1000 P86      | 1750                        | 9,32                                  | -                                     | 2,5-3,5                              |
| ARIS 1500 P86      | 2625                        | 14,5                                  | -                                     | 2,5-3,5                              |
| ARIS 2000 P86      | 3500                        | 19,34                                 | -                                     | 2,5-3,5                              |
| ARIS 1000 P64      | 1600                        | -                                     | 7,27                                  | 2,5-3,5                              |
| ARIS 1500 P64      | 2350                        | -                                     | 11,15                                 | 2,5-3,5                              |
| ARIS 2000 P64      | 3200                        | -                                     | 15,08                                 | 2,5-3,5                              |

Dimensões

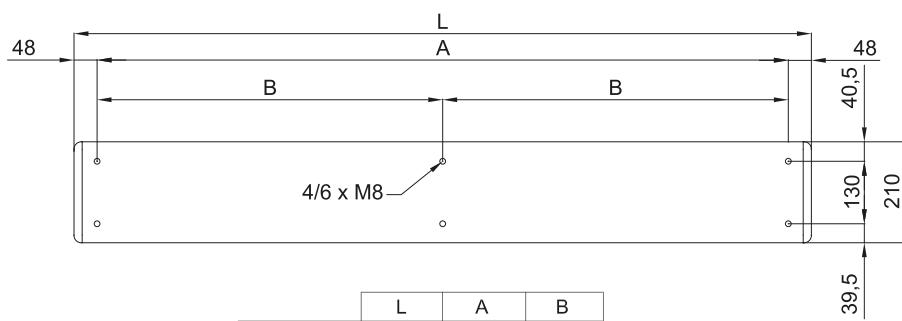

|           | L    | A    | B   |
|-----------|------|------|-----|
| Aris 1000 | 1034 | 940  | -   |
| Aris 1500 | 1534 | 1440 | -   |
| Aris 2000 | 2034 | 1940 | 970 |