DAM VRF-HA| Cortinas de ar com bomba de calor Haier

Características



- Cortina de ar económica com bomba de calor: Até 70% de redução nos custo e emissões de CO2 (no modo de aquecimento).
- Envolvente fabricada em chapa de aço galvanizado, acabamento em epoxi-poliéster estrutural pintado na cor branca RAL9016 como standard.Estão disponíveis outras cores ou aço inoxidável mediante pedido.
- Painel frontal com opção de personalização e a possibilidade de incluir logo, sinais, gráficos, designs, imagens, etc. personalizados.
- As áreas de entrada encontram-se localizadas por trás do painel frontal. Não necessitam de manutenção.
- Grelha com defletores em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico, ajustável entre os 0 e os 15º de cada lado.
- Ventiladores centrífugos de dupla entrada,com rotor externo e baixo nível de ruído. Seletor de 5 níveis.Modelos EC montados com ventiladores de baixo consumo e eficientes.
- Inclui somente bobina de expansão direta de aquecimento com sensores de temperatura instalados.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
  Pronto para ligação a unidade exterior de bomba de calor HAIER VRF (R410A) com válvula de expansão. Necessita de KIT HAIER Interface VRF adaptado para cortina de ar com válvula de expansão e controlador programável.

Especificações

50Hz


Modelo	Bomba de calor - VRF Caudal de Ar Nominal (m³/h)	Altura de instalação recomendada (m)
DAM ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
DAM ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 3000 VRF26-HA	4920	2,5-3,8
DAM ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF29-HA	5840	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF34-HA	5840	3-4,2

60Hz

Modelo	Bomba de calor - VRF Caudal de Ar Nominal (m³/h)	Altura de instalação recomendada (m)
DAM ECM 1000 VRF7-HA	1640	2,5-3,8
DAM ECM 1500 VRF12-HA	2460	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF16-HA	3280	2,5-3,8
DAM ECM 2000 VRF19-HA	3280	2,5-3,8

Modelo	Bomba de calor - VRF Caudal de Ar Nominal (m³/h)	Altura de instalação recomendada (m)
DAM ECM 2500 VRF21-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 2500 VRF24-HA	4100	2,5-3,8
DAM ECM 3000 VRF26-HA	4920	2,5-3,8
DAM ECG 1000 VRF10-HA	2190	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF13-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 1500 VRF15-HA	2920	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF20-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2000 VRF24-HA	4380	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF25-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 2500 VRF29-HA	5110	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF29-HA	5840	3-4,2
DAM ECG 3000 VRF34-HA	5840	3-4,2

Dimensões

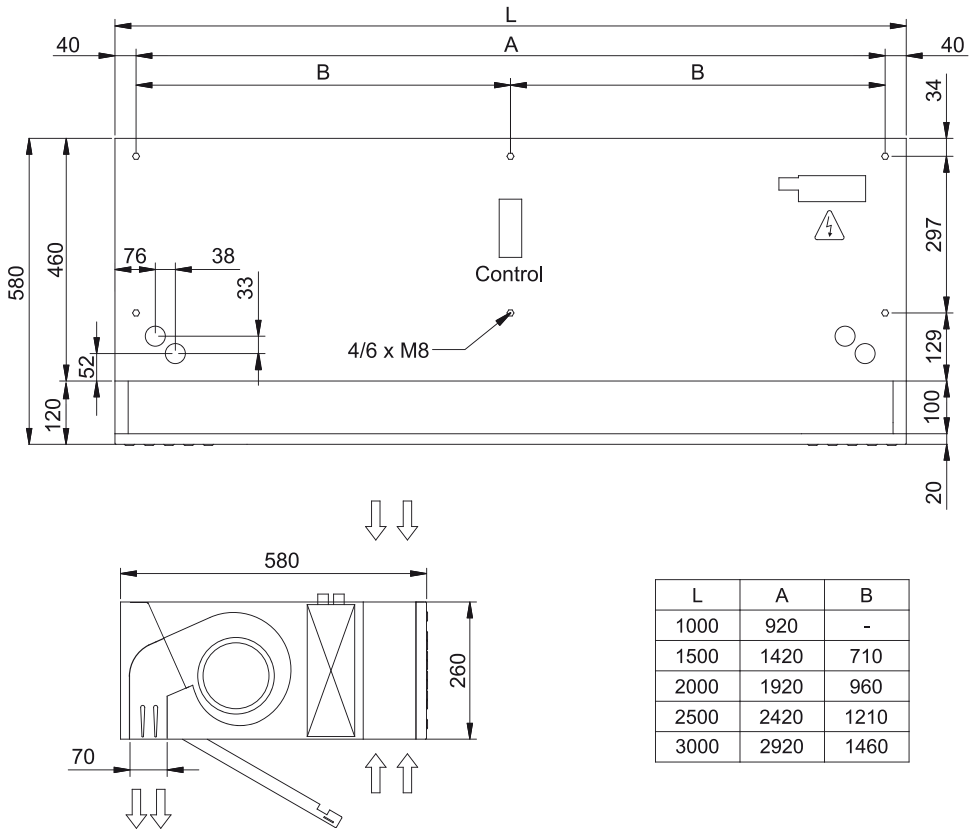

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460