# **RUND DX-MD**| Cortinas de ar com bomba de calor DX Midea

## Características




- Cortina de ar cilíndrica decorativa e económica: Até 70% de redução nos custo e emissões de CO2 (no modo de aquecimento).
- Carcaça com apoio próprio, fabricada em aço galvanizado cromado, acabamento em epoxi-poliéster, standard pintado a branco RAL9016 ou cinzento prateado RAL9006.Estão disponíveis outras cores ou aço inoxidável mediante pedido.
- Grelha de entrada larga, que evita manutenções exaustivas.
- Grelha com defletores em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico, ajustável entre os 0 e os 15º de cada lado.
- Ventiladores centrífugos de dupla entrada,com rotor externo e baixo nível de ruído. Seletor de 5 níveis.Modelos EC montados com ventiladores de baixo consumo e eficientes.
- Inclui somente bobina de expansão direta de aquecimento com sensores de temperatura instalados.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Pronto para ligação a unidade exterior de bomba de calor MIDEA Inverter (R410A) com válvula de expansão. Necessita de KIT Interface DX adaptado para cortina de ar e controlador programável .
- DX VRF:
  Pronta para se ligar à unidade exterior da bomba de calor MIDEA VRF (R410A), não incluída, o cliente deve adquiri-la separadamente. Requer: XXXXX: Kit de interface DX com válvula de expansão adaptada para a cortina de ar, consulte-nos.

## Especificações

50Hz

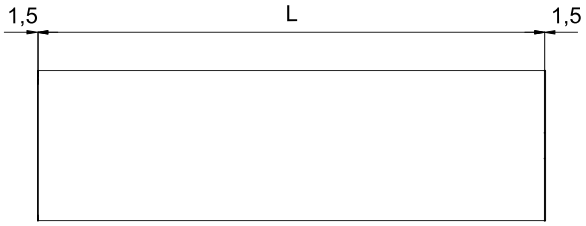
| | Bomba de calor - VRF | |
|---|---|---|
| **Modelo** | **Caudal de Ar Nominal** (m³/h) | **Altura de instalação recomendada** (m) |
| RUND ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| RUND ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| RUND ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| RUND ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| RUND ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| RUND ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| RUND ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| RUND ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |


60Hz


| | Bomba de calor - VRF | |
|---|---|---|
| **Modelo** | **Caudal de Ar Nominal** (m³/h) | **Altura de instalação recomendada** (m) |
| RUND ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| RUND ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| RUND ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |

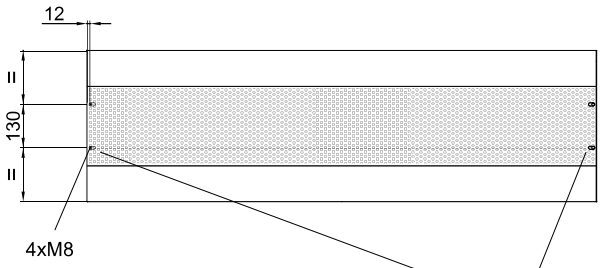
| Modelo | Bomba de calor - VRF<br>Caudal de Ar Nominal<br>(m³/h) | Altura de instalação recomendada<br>(m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| RUND ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| RUND ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| RUND ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| RUND ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |

## Dimensões





| | L |
|---|---|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

