



Características



- Cortina de ar económica com bomba de calor: Até 70% de redução nos custos e emissões de CO2 (no modo de aquecimento).
- Envolvente fabricada em chapa de aço galvanizado, acabamento em epóxi-poliéster estrutural pintado na cor branca RAL9016 como standard. Estão disponíveis outras cores ou aço inoxidável mediante pedido.
- Grelha de entrada micro-perfurada com funções de filtração e fácil manutenção. Pré-filtro interno incluído.
- Grelha com defletores em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico, ajustável entre os 0 e os 15º de cada lado.
- Ventiladores centrífugos de dupla entrada, com rotor externo e baixo nível de ruído. Seletor de 5 níveis. Modelos EC montados com ventiladores de baixo consumo e eficientes.
- Pré-filtro interno incluído.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX VRF:
Pronto para ligação a unidade exterior de bomba de calor HAIER VRF (R410A) com válvula de expansão. Necessita de KIT HAIER Interface VRF adaptado para cortina de ar com válvula de expansão e controlador programável.

Especificações

50Hz

Bomba de calor - VRF		
Modelo	(m³/h)	(m)
ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	



60Hz

Bomba de calor - VRF		
Modelo	(m³/h)	(m)
ECM 1000 VRF7-HA	2,5-3,8	
ECM 1500 VRF12-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-HA	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-HA	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-HA	2,5-3,8	

Bomba de calor - VRF

Modelo	(m³/h)	(m)
ECM 3000 VRF26-HA	2,5-3,8	
ECG 1000 VRF10-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF13-HA	3-4,2	
ECG 1500 VRF15-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF20-HA	3-4,2	
ECG 2000 VRF24-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF25-HA	3-4,2	
ECG 2500 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF29-HA	3-4,2	
ECG 3000 VRF34-HA	3-4,2	

Dimensões

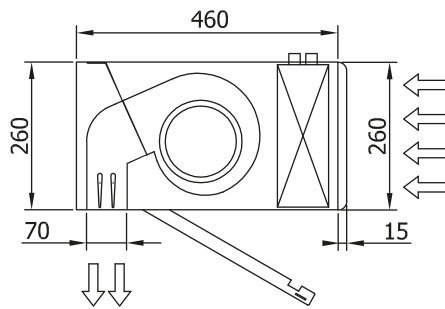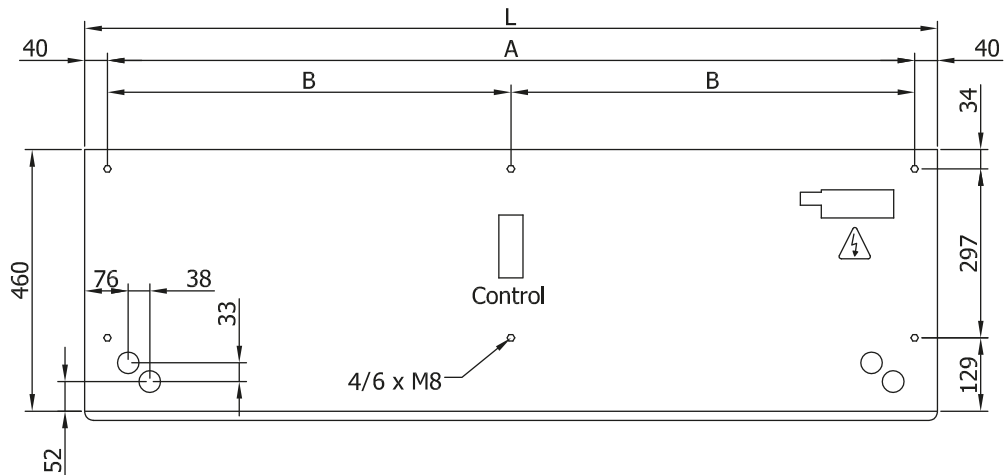

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460