




Características

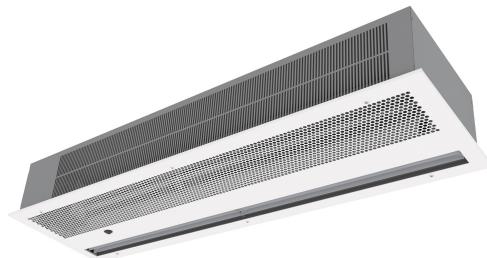

- Envolvente fabricada em chapa de aço galvanizado, pronto a ser embutido num teto falso.
- Grelha de entrada (sem necessidade de manutenção) integrada numa única moldura de cor branca RAL 9016 ou preta (RAL 9005). Estão disponíveis outras cores mediante pedido.
- Grelha com defletores em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico.
- Ventiladores de fluxo cruzado com baixo nível de ruído, movidos por um motor de rotor externo de 2 velocidades.
- Tipo "A", não aquecida, só ar.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Especificações

50Hz

Modelo	Não-aquecido	
	Caudal de Ar Nominal (m³/h)	Altura de instalação recomendada (m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

Dimensões

