
Características

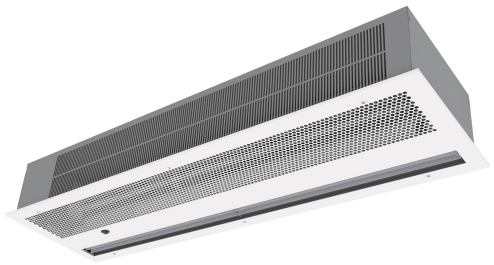


- Envolvente fabricada em chapa de aço galvanizado, pronto a ser embutido num teto falso.
- Grelha de entrada (sem necessidade de manutenção) integrada numa única moldura de cor branca RAL 9016 ou preta (RAL 9005).Estão disponíveis outras cores mediante pedido.
- Grelha com defletores em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico.
- Ventiladores de fluxo cruzado com baixo nível de ruído, movidos por um motor de rotor externo de 2 velocidades.
- Tipo "A", não aquecida, só ar.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Especificações

50Hz

Modelo	Não-aquecido	
	Caudal de Ar Nominal (m³/h)	Altura de instalação recomendada (m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

Dimensões

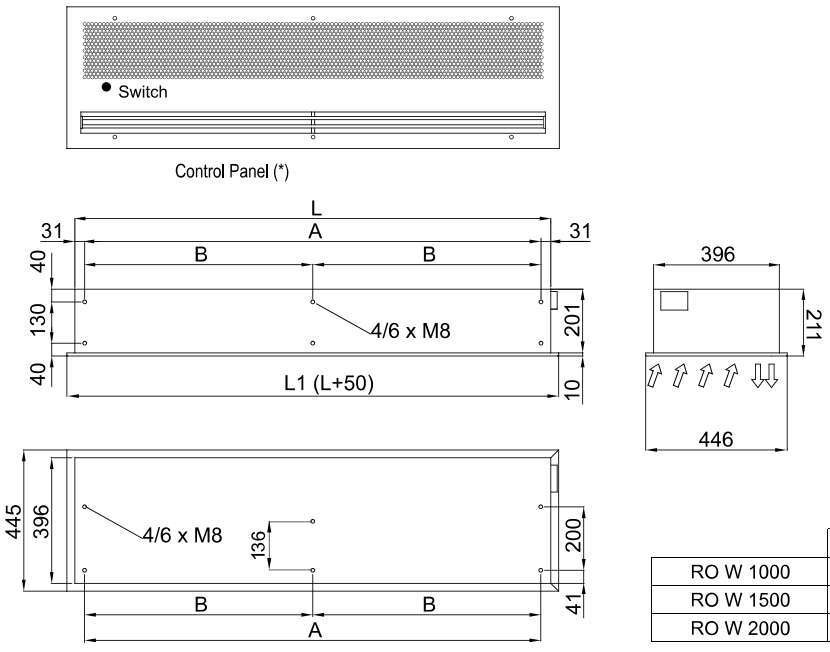

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969