


## Características

Cortina de ar repelente de insetos, de tamanho comercial, com potência idêntica à das cortinas de ar industriais. O design da cortina de ar FLY KBB combina todas as inovações de sucesso que foram implementadas ao longo dos anos e oferece um nível de performance extremamente elevado. Além disso, é fornecida com entiladores centrífugos EC com motor de rotor externo de alta tecnologia. A cortina de ar FLY KBB é recomendada para minimizar a passagem dos insetos em portas com até 3,5 metros de altura.

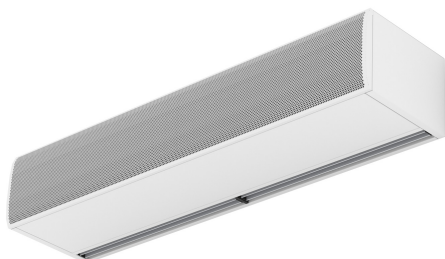

- "Especialmente concebida para controlar a entrada de insetos em locais que se dedicam à comercialização ou industrialização de comida, hospitais ou salas limpas. Barreira de ar de alta velocidade que impede a entrada de insetos voadores. Até: portas com 3,5 metros de altura, de acordo com a norma NSF 37.
- Carcaça com apoio fabricada em chapa de aço galvanizado, acabamento em epoxi-poliéster estrutural pintado na cor branca RAL9016 como standard. Estão disponíveis outras cores ou aço inoxidável mediante pedido.
- Grelha de entrada larga, que evita manutenções exaustivas.
- Antenas de saída em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico, ajustável entre os 0 e os 15° de cada lado.
- Tipo "A", não aquecida, só ar.
- Tipo "E" com elementos elétricos protegidos, dois níveis com regulação integrada.
- Inclui Controlo Manual Plug & Play com cabo RJ45 de 7m e contacto de porta magnético. Opcional: Controlador Clever (programável, automático, inteligente, económico, com Modbus RTU para BMS...)

## Especificações


50Hz

Não-aquecido		
Modelo	Caudal de Ar Nominal (m³/h)	Altura de instalação recomendada (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

60Hz

Não-aquecido		
Modelo	Caudal de Ar Nominal (m³/h)	Altura de instalação recomendada (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

Dimensões

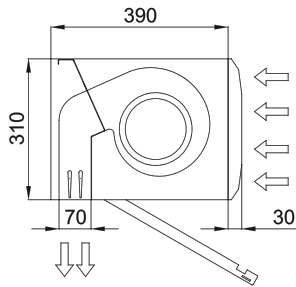

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

