## Características



- Innovative concept of decorative air curtain based on a recessed model to be installed free-hanging.
- Painel frontal liso, que pode ser personalizado com logotipos, iluminação, letras ou instruções de informação e segurança, de acordo com os requisitos de cliente.
- Self-supporting casing construction made of galvanized steel plate painted in grey RAL9006. Estão disponíveis outras cores mediante pedido.
- Inlet and Outlet inbuilt in the same grid painted in white RAL9016. Estão disponíveis outras cores mediante pedido.
- Grelha com defletores em alumínio anodizado e com formato aerodinâmico.
- Ventiladores de fluxo cruzado com baixo nível de ruído, movidos por um motor de rotor externo de 2 velocidades.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Tipo "E" com elementos elétricos protegidos, três níveis com regulação integrada.Tipo "A", não aquecida, só ar.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  • Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  • Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

## Especificações

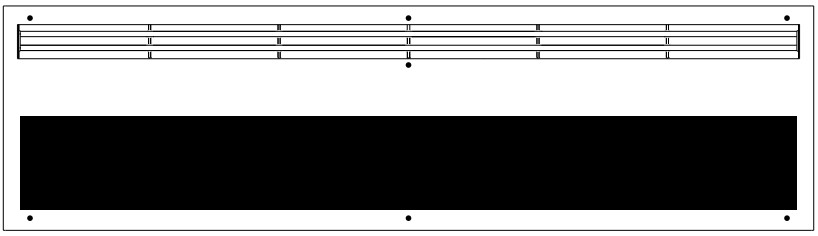
50Hz


| Não-aquecido | | |
|---|---|---|
| **Modelo** | **Caudal de Ar Nominal** (m³/h) | **Altura de instalação recomendada** (m) |
| TOP 1000 A | 1900 | 3.5 |
| TOP 1500 A | 2800 | 3.5 |
| TOP 2000 A | 3800 | 3.5 |

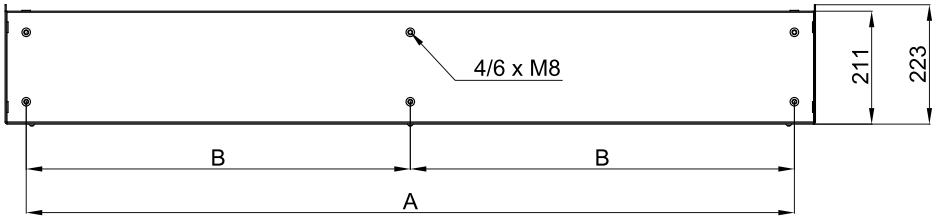
| Aquecimento elétrico | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | **Caudal de Ar Nominal** (m³/h) | **Potência de Aquecimento Elétrico 3x400V** (kW) | **Altura de instalação recomendada** (m) |
| TOP 1000 E | 1800 | 3/6/9 | 3.5 |
| TOP 1500 E | 2650 | 4/8/12 | 3.5 |
| TOP 2000 E | 3600 | 6/12/18 | 3.5 |

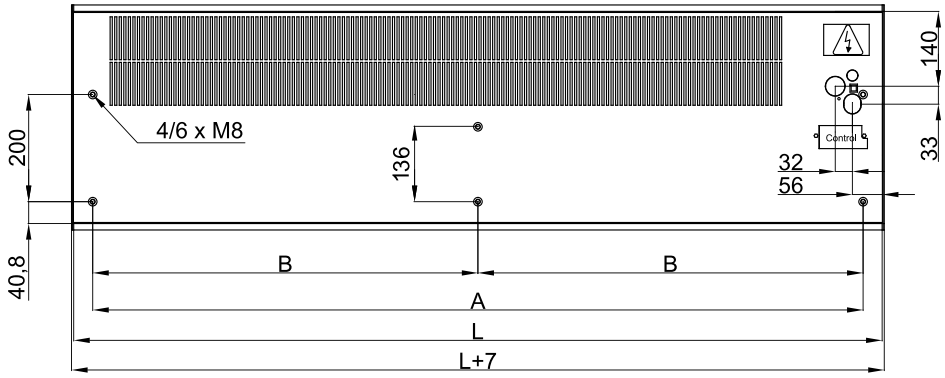
| Aquecimento a água | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | **Caudal de Ar Nominal** (m³/h) | **Capacidade de aquecimento 80/60º** (kW) | **Altura de instalação recomendada** (m) |
| TOP 1000 P86 | 1750 | 9,28 | 3.5 |
| TOP 1500 P86 | 2400 | 13,65 | 3.5 |
| TOP 2000 P86 | 3500 | 19,26 | 3.5 |
| TOP 1000 P64 | 1600 | - | 3.5 |
| TOP 1500 P64 | 2200 | - | 3.5 |
| TOP 2000 P64 | 3200 | - | 3.5 |

## Dimensões




420


4/6 x M8
211
223
B
B
A


140
4/6 x M8
200
136
Control
32
56
33
40,8
B
B
A
L
L+7